



時間ができる。余裕が生まれる。週末は家族と。



# 乗用田植機用溝切機

溝切機 本体

田植機用ヒッチ

PDS-2

HC-xx



2022年より 本体+ヒッチ 個別の注文となります

# 削れない時間

田植機用溝切機 PDS-2は圧倒的な効率で大切な時間の確保を支援します。

使っていなかった**古い田植機**が活躍します

広い面積も早く

2倍の作業効率

きれいで均一な作溝

溝切りは中干し効果を増強させます。数倍早く土中の水位を下げ、乾田化による過剰分けつ抑制はもちろん、土中の嫌気性ガス排出と酸素供給を強力に行います。また溝がある事で水位が見えるようになります。**理想的な水分保有率は太く長い根を作り、その根は茎を太くし分岐も促進。収穫当日まで沢山の養分を運び、着粒数を増やし実を大きくしていきます。**

田植機用溝切機 PDS-2x

嫌気性ガス

嫌気性ガス

**圃場に好影響**

太く長い根

着粒数UP

溝切り = 乾田化・酸素供給・過剰分けつ抑制



ユーザー様



スマホでOK



取付や作業動画


# も 間のために。

## 作業について

作業時は油圧を**最も下げた状態**が基本となりますが、溝の深さは車体の沈み具合にも左右されます。様子を見ながら油圧を昇降させて、溝切り深さを調節して下さい。ターンの際はバイドバンを上げて旋回しますが、固定せずフリー状態にしている場合は溝を切りながらターンすることも可能です。バイドバンを上げた場合は再開位置に着いてから油圧を降ろします。なお圃場の進入では後方が軽いため、前のめりに転倒しないよう充分ご注意ください。




車輪幅により作業が難しい場合があります

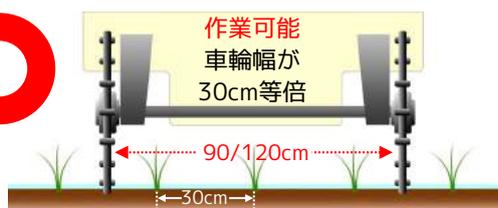

作業可能  
車輪幅が  
30cm等倍

90/120cm  
←30cm→

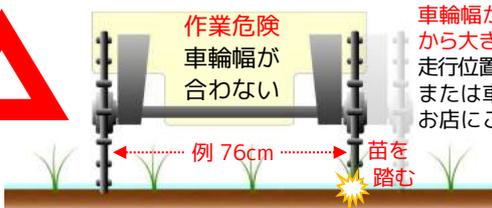


作業危険  
車輪幅が  
合わない

例 76cm  
苗を  
踏む

車輪幅が30cmの等倍から大きく外れる場合走行位置に注意するかまたは車軸の加工をお店にご相談下さい。

車輪幅が90cm(4~5条植)、120cm(6条植~)の機種で作業可能。お持ちの田植機をご確認ください。

## 溝切作業を充実させるオプション (別売)

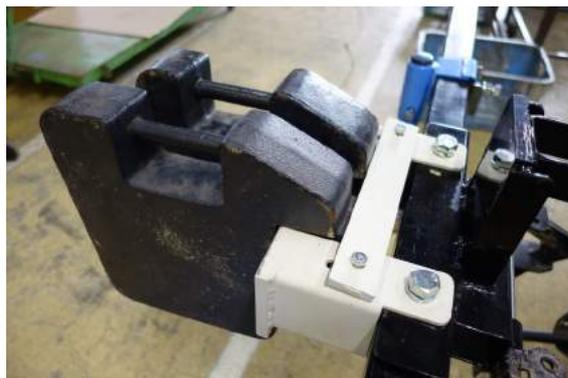

PDS用ウエイトフック  
型番 PDS-HK



トラクタ等の汎用ウエイト20kg/30kgを合わせて2個装着できます。  
※ウエイトは別売りです



交差部をつないで良く流す

マルチバイドバー  
型番 MB-180

1,800mm

アルミ製

溝切機(PDS-2)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66/PM6)に使用可

メーカー	ヒッチ	田植機別型式 ※各田植機の車輪幅にご注意下さい								
クボタ	注文型式 KH	S1-400/500/500SD/600/610						多=多目的のみ可		
	HC- <input type="checkbox"/> KHR	S1-400R/500R/600R/610R/650/651R			KUB	SPU85 (多目的不可)/みのるRX-G8				
	KSU	NSU67多/87多 NSD67多/87多			KPU	SPU50/55/60/65				
	KNU	NSU65/NSU55			KJ	SPU650 (多目的不可)				
	KPU40	SPU40/40P/45/45P			KP	SPU650多				
	KK	SPK4/45/55	KF	SPJ400		KPL	SPU500/600			
	KB	SPJ40A/45A/50A	KZP	ZP67		KN	NSR5,NSR6			
	KPD	SPD6 ,SPD8	KEP	EP67/87		KD	NSR50DX/60DX	KZ	NSR85D	
注	KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85			ミゾホール	KN,KZ,KD,KU は在庫限りで				
	KL	(Φ25) ※既存ブラケット必要(軸径と奥行を要確認)			取付不可	生産終了となります				
トセキ	SL	PL400/500/600 /PU400/500/600								
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX								
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/80/83								
	SG	PG5/53/6/6D/63/7			SPA	PA53				
	SPG	PG8/PG73/PG83			SQ	PQ5	SA	PQZ43		
	SPGP	PGP8 ヤンマーPT8 可			SNP	NP80H多		SE	NP60D多	
	SF	PZP80多 ヤンマーPT80D多 可			SGV	PGV83		SH	PH5,PH6	
注	SZ6	アッパーが長い		PZ50/60/63/70		SM	PM43/53		SM2	PM50
	SZ7	ロアが長い		※田植機リンク要確認		SM3	PM40		MG	PMG6
ヤンマー	YA	YPR5000/5000S/6000/7000 /ARP5G/5GX/6/8 在庫限り								
	YR	RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10						YF	GP6/6A	
	YRB	RR5	SPGP	PT8		YE	RR6		YG	GP8
	YRC	RR50/500/Pe5/50	SF	PT80D		YC	RR4		YJ	PeS-1
	YVP	VP5/5C	YL	VP4		YH	RR40/RR400		YPE	Pe1/Pe2
	YRV	VP6/60RX	YB	VP8/80D/800		YAB	ARP5		YP	Pe4
三菱	MH	MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605								
	MD	MPR-501/601/600D/601D								
	M	MPR-50/55/60/65 /MHP-6								
	MG	MPR-510/610 /トセキPMG6			MH5	MPR-5H				
	M4	MPR-40/43H 車輪幅に注意			MH10	MPR-8/10				
	MV	LV-5/6/63			MA	MPR-4/41/51				
	MV8	LV-8/8AD			ME	LE50/LE60				
共立・みのる	LR	LPR-4/LPR4FS/LRM4/RX-4(トセキPB40,60)/RS-40 ※RM41は不可								

ヒッチ注文型式  
HC-  
末尾を各ヒッチの型式  
(例)HC-KHRのように  
ご指定お願いします。  
溝切機/除草機/溝掘機  
等の本体も必要な方は  
個別にご注文下さい。

**【ヒッチ選択のご注意】** ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

- 適合表は実機で取付確認したものです。未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない事があります。
- 田植機メーカー各社の純正多目的ヒッチは全て取り外した上で当社の上記ヒッチを使用します。
- 溝切機(PDS-2)の場合、車輪幅が60cm/90cm/120cm以外の車体は苗を踏む可能性があります。
- 表にない機種につきましては、弊社で未確認または情報がありませんので回答できません。

**【返品につきまして】** ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません

- 未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。
- キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。