


水田の水管理に悩んでいませんか？

畦からの漏水は様々な問題の原因となります

- ◆ 防除薬の効果低減
- ◆ 水温変動、水質低下
- ◆ 雑草発生、害虫増加

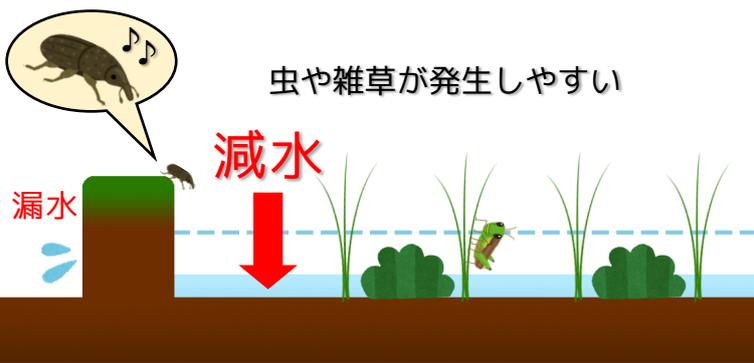

水位が下がってしまっ
から毎日見回りして
水も何回も入れて・・・
もしかして畦の水漏れ？



減水

漏水

畦シートを埋め込むことで
減水を抑え水量を保持します。
歩行による病害虫の侵入にも
一定の効果が期待できます。*



畦シート
(イメージ)

※畦畔の草刈りにて害虫の潜む場所を減らす事も大切です

YouTube動画あり



ハンドル4段階調整

軸高3段階調整



動力でスイスイ前進

スーパースプレッター SSW-610

- エンジンで楽々歩行
- 手元で速度調整
- シートは自動供給
- 均一な深さで埋込み
- シート軸850mm(Rピン穴含)

※推奨シート幅50~70cm。
但しエンバン直径60cmのため
埋め込む深さは約25cm程度迄
となります。

本体重量
26kg

作業開始前点検(始動/停止等)をしてから、慎重に走行および作業を開始して下さい



シート軸長850mm(先端Rピン穴含)

シート70cm程度まで

推奨シート幅50~70cm



埋め込み後



部品交換可能

美善チャンネル



草取りが面白くなる！かも？

刈払機アタッチメント水田カルチ
お手持ちの背負い式刈払機が水田除草カルチに！

ギヤケースおよび
5種類のスプライン
アダプター付属。
径24/25/26mm対応。
26cc以上推奨。

ほとんどの背負い式
刈払機に取付可能

※首折れ式など一部の特殊な
形状のものを除きます。

除草と攪拌のW効果



※ピーバー取付不可



ATC-315S

人力 水田用 株ぎわ除草機
(3条用)

動力不要、手押し式の除草機。
部分除草用に1台あると便利です。
作業水深2~3cm。




除草済

未除草



SW-3N

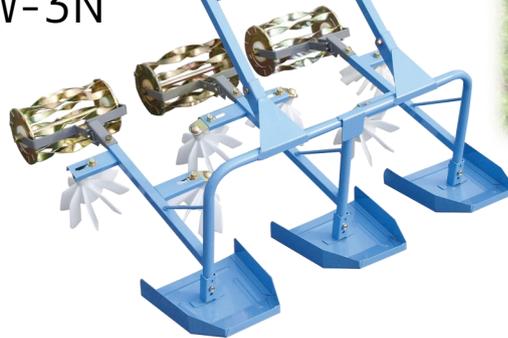

水面を滑って楽々除草。
手軽に持ち運べて
気づいた時にその場で
サッと作業できる！



載せて荷台を転がすだけ！

法面草刈機の運搬に
便利なスロープ登場。
もう歩み板は
不要です！



のぼりレール SSKB-103