


溝を掘る

美善チャンネル



ワラの多い圃場で溝掘り

乾かない田に悩んでいませんか？



作業前

溝掘り実施

翌日

ミゾホールが解決！

排出は進行方向**右側**
部品の交換で変更可

詳しい情報は
ホームページ



三
お

幅
深
15


3点リンク直装。小型トラクターでも力強く作業できます。

▼作業面積が大きく(1ha以上)あり耐久性を重視

専用機

トラクター牽引専用

各種オートヒッチ等は
使用できません

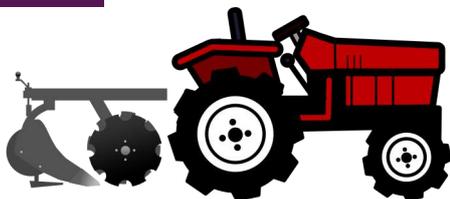

3点リンク直装

トラクター用(専用機)

KM-56/56H



KM-56T



※初回指導(作業立会)応相談

KM-56
(スライド枠1500mm付)

※在庫限り

KM-56H
(スライド枠1800mm付)



KM56T
(センター固定)

1500/1800mmの2種類のスライド枠から選択できます。
枠の範囲内でミゾホールの位置を自由に変更させる事が
でき、畦際の額縁掘りが可能です。フレームにウェイト
を掛ける事ができます。

※スライド枠1500mmは在庫限り。以降は1800mmのみ。

センター固定タイプのミゾホールです。
ウェイトを乗せるためのボックスが装備され
ています。

※土の排出方向：標準は進行方向の右側となります。左揚

※トラクター用ミゾホール初回作業時は、美善の立会指導も相談可能です。

ミゾホール

美善チャンネル



ミゾホールは下記の車輛などで牽引する事ができます。
手持ちの車輛や作業面積、予算に合わせてお選び下さい。

※石や異物がある圃場はお使いになれません。事前にお確かめ下さい。

50mm

作業面積が小さめ(1ha未満)で手軽さを重視

ヒッチや取付金具の交換で互換性があります(トラクターには転用不可)



本体+取付金具+ヒッチ

田植機用 (移植機)

本体のみ ※ヒッチは別途必要です

- PM-6 本体(取付金具P-6W付)



田植機用ヒッチ必要
HC-xx
適合型番は裏面参照

別売

在庫限り



PM-6(本体)

使っていない古い田植機や、中古の田植機を再利用できます。**KM-26型**を移植した簡易版となります。


取付には田植機用ヒッチが必要です。裏面の**適合表**にて取付できる田植機をご確認下さい。

※(排土方向:左)は事前指定が必要です




管理機/テイラー用


- KM-16 (ウエイト台無)
- KM-26 (ウエイト台付)

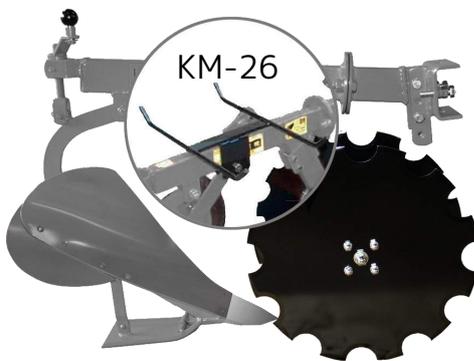

KM-26(簡易ウエイト台付)

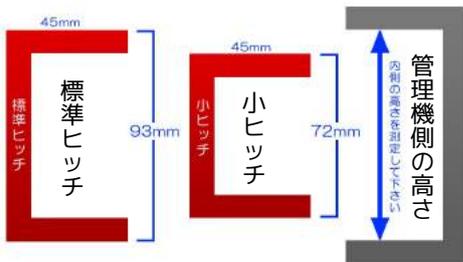

管理機や耕運機は取付部の寸法によりヒッチ選択が必要です。
標準ヒッチ(高さ93mm)
小ヒッチ(高さ72mm)
確認のうえ**指定発注**下さい。

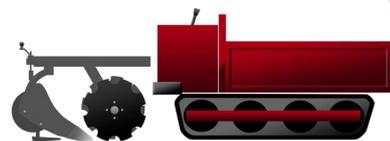

運搬車用

- KM-36

※車体の事前加工が必要



お手持ちの
運搬車に!

在庫限り




施工例

運搬車への取付には、取付用ステーを自作した上で車体のフレームに溶接する等の加工が前提となります。**整備工場などに事前にご相談**をお願いいたします。当社では取付に関する作業および部材準備は行っておりません。


なお急激な牽引、石や異物による破損は実費修理となりますのでご注意ください。

溝掘りは地力を向上させメタン発生を抑える

コンバイン走行や積雪の重さで圃場の土は押し固められていく

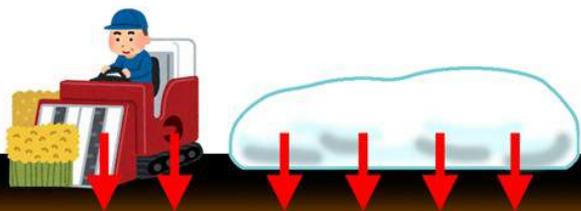

固い土が蓋となって縦浸透しにくい土に

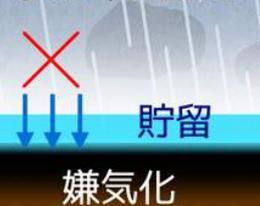

風・雨・光

空気中の窒素
雨の栄養分
日光消毒
風化作用



- ① 自然の肥料取込
- ② 土の好気化
- ③ 雨後の乾田促進
- ④ 風化で細土化
- ⑤ 冷気で防除効果
- ⑥ 日光消毒

稲刈り後の土は時間と共に固くなっていきます。雨が浸透せず水が貯まったままでは**土壌の嫌気化**が進み、**地力の低下**や**メタン発生**の原因となります。溝を掘ることで土の中まで空気が入り、冬の間は冷気浸透による**防除効果**も生まれます。天地返しされた土も風や雨によって空気と混ざり合い、**自然の肥料**を取り込みながら風化作用により細かくなり、代掻きも軟らかく仕上がります。

美善チャンネル

YouTube

BIZEN Youtube BIZEN Youtube BIZEN Youtube BIZEN Youtube BIZEN Youtube

田植機用ミゾホール PM-6 をご使用の場合は下記の田植機用**ヒッチ適合目安表**からヒッチを選択下さい

田植機用オリジナルヒッチ 適合目安 型式一覧 (2023.1.1 現在)
溝切機(PDS-2)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66/PM6)に使用可

メーカー	ヒッチ	田植機別型式	※各田植機の車輪幅にご注意下さい					
クボタ	KH	S1-400/500/500SD/600/610	多=多目的のみ可					
	KHR	S1-400R/500R/600R/610R/650/651R	KUB	SPU85 (多目的不可)/みのるRX-G8				
	KSU	NSU67多/87多 NSD67多/87多	KPU	SPU50/55/60/65				
	KNU	NSU65/NSU55	KJ	SPU650 (多目的不可)				
	KPU40	SPU40/40P/45/45P	KP	SPU650多				
	KK	SPK4/45/55	KF	SPJ400	KPL	SPU500/600	MC	JC-4
	KB	SPJ40A/45A/50A	KG	ZP45/NSU60	KN	NSR5,NSR6	KEP	EP67/87
	KPD	SPD6、SPD8	KZP	ZP67	KD	NSR50DX/60DX	KZ	NSR85D
	注	KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85	ミニホール	KN,KZ,KD,KUは在庫限りで			
		KL	(Φ25) ※既存ブラケット必要(軸径と奥行を要確認)	取付不可	生産終了となります			
三菱	SL	PL400/500/600 /PU400/500/600						
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX						
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/80/83						
	SG	PG5/53/6/6D/63/7	SPA	PA53				
	SPG	PG8/PG73/PG83/83HG	SQ	PQ5/PQ4要加工	SA	PQZ43		
	SPGP	PGP8 ヤンマーPT8可	SNP	NP80H多	SE	NP60D多		
	SF	PZP80多 ヤンマーPT80D多可	SGV	PGV83	SH	PH5,PH6		
	注	SZ6	アッパーが長い PZ50/60/63/70	SM	PM43/53	SM2	PM50	
		SZ7	ロアが長い ※田植機リンク要確認	SM3	PM40	MG	PMG6	
	ヤンマー	YA	YPR5000/5000S/6000/7000 /ARP5G/5GX/6/8	在庫限り		YK	RG6/RG8	
YR		RR55/60/550/600/650/800/850.GP5/5A/10			YF	GP6/6A		
YRB		RR5	SPGP	PT8	YE	RR6	YG	GP8
YRC		RR50/500/Pe5/50	SF	PT80D	YC	RR4	YJ	PeS-1
YVP		VP5/5C	YL	VP4	YH	RR40/RR400	YPE	Pe1/Pe2
YRV		VP6/60X/60RX	YB	VP8/80D/800	YAB	ARP5	YP	Pe4
三菱		MH	MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605					
	MD	MPR-501/601/600D/601D						
	M	MPR-50/55/60/65 /MHP-6	MC	LC-4				
	MG	MPR-510/610 / 斗セキPMG6	MH5	MPR-5H				
	M4	MPR-40/43H	MH10	MPR-8/10				
	MV	LV-5/6/63	MA	MPR-4/41/51				
	MV8	LV-8/8AD	ME	LE50/LE60				
共立・みのる	LR	LPR-4/LPR4F5/LRM4/RX-4(斗セキPB40,60)/RS-40 ※RM41は不可	在庫限り					

【ヒッチ選択のご注意】ヒッチ適合表は取付および作業を保证するものではありません

- 適合表は実機で取付確認したものです。未確認の仕様違いが存在する場合は取付できない事があります。
- 田植機メーカー各社の純正多目的ヒッチは全て取り外した上で当社の上記ヒッチを使用します。
- 溝切機(PDS-2)の場合、車輪幅が60cm/90cm/120cm以外の車体は苗を踏む可能性があります。
- 表にない機種につきましては、弊社で未確認または情報がないので回答できません。

【返品につきまして】ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません

- 未使用品に限り返品可能ですが、送料元払い返送のうえ箱代手数料(1,000円)をご負担頂きます。
- キズの有無により再塗装/再メッキ手数料(各3,000円)をご負担頂く場合があります。

