



時間ができる。**余裕**が生まれる。**週末**は家族と。

収量 × 品質 × 高効率



PDSの最新情報は
ホームページで

田植機の溝切で変わる

溝切機 本体

田植機用ヒッチ

PDS-2 HC-xx

溝切機本体+ヒッチ 個別の注文となります

削れない時間

田植機用溝切機 PDS-2は圧倒的な効率で大切な時間の確保を支援します。

使っていなかった**古い田植機**が活躍します

広い面積も早く

2倍の作業効率

きれいで均一な作溝

溝切りは中干し効果を増強させます。数倍早く土中の水位を下げ、乾田化による過剰分けつ抑制はもちろん、土中の嫌気性ガス排出と酸素供給を強力に行います。また溝がある事で水位が見えるようになります。**理想的な水分保有率は太く長い根を作り、その根は茎を太くし分岐も促進。収穫当日まで沢山の養分を運び、着粒数を増やし実を大きくしていきます。**

田植機用溝切機 PDS-2x

嫌気性ガス

嫌気性ガス

圃場に好影響

太く長い根

着粒数UP


溝切り＝乾田化・酸素供給・過剰分けつ抑制




も 間のために。

作業について



作業時は油圧を**最も下げた状態**が基本となりますが、溝の深さは車体の沈み具合にも左右されます。様子を見ながら油圧を昇降させて、溝切り深さを調節して下さい。ターンの際はバイドバンを上げて旋回しますが、固定せずフリー状態にしている場合は溝を切りながらターンすることも可能です。バイドバンを上げた場合は再開位置に着いてから油圧を降ろします。なお圃場の進入では後方が軽いため、前のめりに転倒しないよう充分ご注意ください。

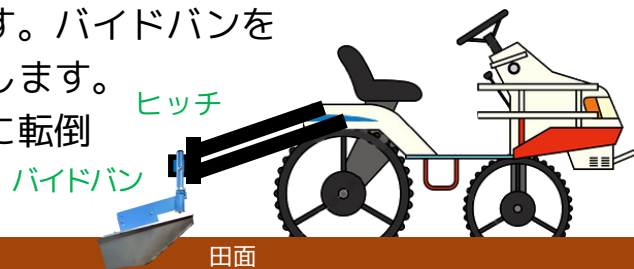

車輪幅により作業が難しい場合があります

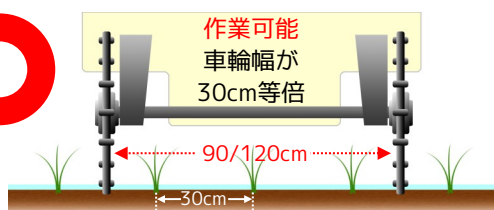

作業可能
車輪幅が
30cm等倍

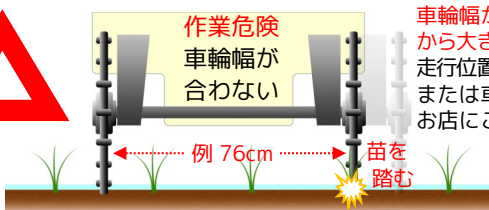


作業危険
車輪幅が
合わない

車輪幅が30cmの等倍から大きく外れる場合
走行位置に注意するか
または車軸の加工を
お店にご相談下さい。

車輪幅が90cm(4～5条植)、120cm(6条植～)の機種で作業可能。お持ちの田植機をご確認ください。

溝切作業を充実させるオプション (別売)

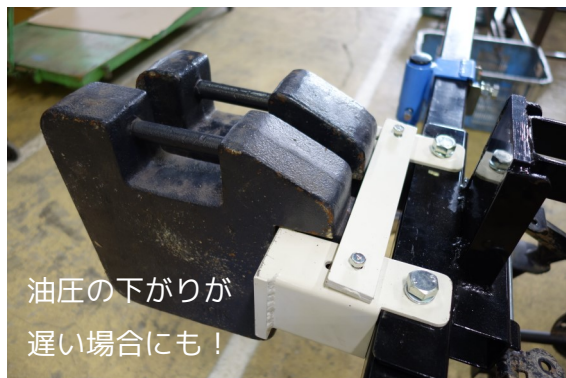

油圧の下がり
が遅い場合にも！

PDS用ウェイトフック
型番 PDS-HK



トラクタ等の汎用ウェイト20kg/30kgを合わせて2個装着できます。
※ウェイトは別途ご用意下さい。



交差部をつないで良く流す

マルチバイドバー
型番 MB-180

1,800mm

アルミ製

下記ヒッチは溝切機(PDS-2)、あめんぼ号(SPW)、ミゾホール(PM66/PM6)に共通で使用できます。

メーカー	ヒッチ	田 植 機 別 型 式 ※欄外の注意事項を必ずご確認ください									
クボタ	注文型式 HC-	KH	S1-400/500/500SD/600/610				KB	SPJ40A/45A/50A/EP8D			
	KHR	S1-400R/500R/600R/610R/650/651R				KUB	SPU85/ みのるRXG-8				
	KSU	NSU67多/87多 NSD67多/87多/NSD8多				KPU	SPU50/55/60/65/850/ みのるRXG-80D				
	KPU40	SPU40/40P/45/45P/50P				KJ	SPU550/650 (多目的不可)/EP55				
	KNU	NSU55/65/ZP67	KQ	EP-4		KP	SPU650多	MC	JC-4/JC-A4A		
	KK	SPK4/45/55	KF	SPJ400/500		KPL	SPU500/600	KEP	EP67/87		
	KR※1	NW8/8S	KG	ZP45/NSU60		KPM	SPU500P	KWP	WP60D		
	KPD	SPD6 ,SPD8	KZP	ZP67多/ZP87多		KD	NSR50DX/60DX	KN	NSR5,NSR6		
	注	KA	(Φ35) SPA4/5/6/45/55/65/65G/85				ミゾホール	※1.純正フタタッチ用(要加工の場合あり)			
	KL	(Φ25) ※既存ブラケット必要(軸径と奥行を要確認)				使用注意	※多 = 多目的仕様のみ対応				
井セキ	SL	PL400/500/600 /PU400/500/600									
	SX	PA400/400D/500D/500DX/600/600DX									
	SP	PA50/50D/60/60D/60HD/63/63D/80/83					SE	NP60D/80D/NP70			
	SG	PG5/53/6/6D/63/7				SZ8	PZ80/PZ83				
	SPG	PG8/PG73/PG83/83HG				SPA	PA53	SA	PQZ4/43		
	SPGP	PGP8				SQ	PQ5/PQ4要加工		SH	PH5,PH6	
	SF	PZP80多/PZP83D				SGV	PGV83		SM2	PM50	
	注	SZ6	アッパーが長い		PZ50/60/63/70/73		SM	PM43/53		MC	PPS4
	SZ7	ロアが長い		※田植機リンク要確認		SM3	PM40		MG	PMG6	
ヤンマー	YR	RR55/60/550/600/650/800/850,GP5/5A/10							YK	RG6/8/YR8	
	YA	YPR5000-7000 /ARP5G/5GX/6/8 在限				YS	RJ4/RJ6		YF	GP6/6A	
	YRB	RR5	SPGP	PT8		YE	RR6		YG	GP8	
	YRC	RR50/500/Pe5/50	SF	PT80D/83D		YC	RR4		YJ	PeS-1/VP1軸変	
	YVP	VP5/5C	YL	VP4/VP40		YH	RR40/RR400		YPE	Pe1/Pe2/MPC4	
	YRV	VP6/6C/60X/60RX	YB	VP8/80D/800		YAB	ARP5		YP	Pe4/Pe40	
三菱	MH	MPR-55H/65H/66HP/85H/505/605/805/MFP6/605									
	MD	MPR-501/601/600D/601D									
	M	MPR-50/55/60/65 /MHP-6				MC	LC-4				
	MG	MPR-510/610				MH5	MPR-5H				
	MF	LV-4				MH10	MPR-8/10				
	MA	MPR-4/41/51/43Z				MV	LV-5/6/63				
	MV8	LV-8/8AD				ME	LE50/LE60				
共立・みのる	LR	LPR-4/LPR4FS/LRM4/RX-4(井セキPB40,60)/RS-4 ※RM41は不可 PDSのみ取付可/在庫限り									

ヒッチ注文型式
HC-

末尾を各ヒッチの型式
(例)

HC-KHR

のように
ご指定お願いします。
溝切機/除草機/溝掘機
等の本体も必要な方は
個別にご注文下さい。

ヒッチ注文型式

HC-

末尾を各ヒッチの型式
(例) HC-KHR のように
ご指定をお願いします。
溝切機/除草機/溝掘機
等の本体も必要な方は
個別にご注文下さい。

【ヒッチ選択のご注意】ヒッチ適合表は取付および作業を保証するものではありません

■適合表は実機で取付確認したのですが、**未確認の仕様違い**が存在する場合は取付できない事があります。

■取付時は純正多目的ヒッチ等は全て取り外した上で当社の上記ヒッチを使用します。

■事前に車輪幅を計測下さい。60cm/90cm/120cmから大きく外れる車体は苗を踏む可能性があります。

■表にない機種の場合は採寸表へ計測記載いただければ既存ヒッチとの適合可否や新規製作の相談も承ります。

【返品につきまして】ヒッチ、製品共に圃場で使用したものは返品できません

■未使用品に限り返品可能ですが、**送料元払い**返送のうえ**箱代手数料**(1,000円)をご負担頂きます。■キズの有無により**再塗装/再メッキ手数料**(各3,000円)をご負担頂く場合があります。